

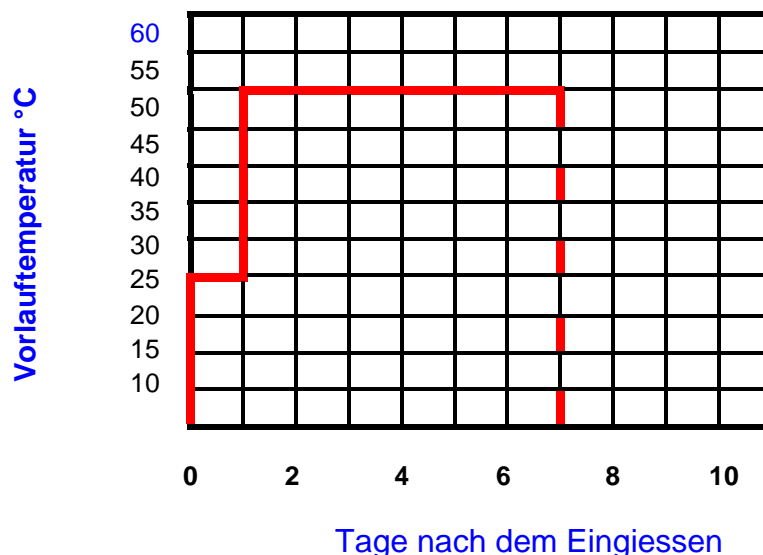
KBS-Fliessmörtel „turbo“

Material:

KBS-Fliessmörtel „turbo“ besteht aus einem Pumpfähigen Mörtel, der aus Anhydrit, Sand und Wasser im KBS-Mix-Mobil gemischt und auf die Verlegefläche gepumpt wird.

Anwendungsbereich:

Unterlagsböden im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmungen mit oder ohne Fussbodenheizung. Es ist zu beachten, das ohne Fussbodenheizung eine schnellere Austrocknung nur mit dem Austrocknungskabel PE oder mit Entfeuchtungsgeräten möglich ist.

Aufheizen KBS „turbo“**Aufheizvorschrift!**

Die Fussbodenheizung muss beim Einbau des Fliessmörtels mit einer Vorlauftemperatur von 25°C betrieben werden. Diese Temperatur ist 24 Std. zu halten. Nach 24 Std. wird die Vorlauftemperatur auf maximal 50°C erhöht und ohne Nachtabenkung gehalten bis der Fliessmörtel belegereif ist. Es ist eine Feuchtigkeitsmessung anzuordnen.

Achtung!

Beim Trocknen des Fliessmörtels unbedingt auf gute Lüftung achten. Es muss sofort nach dem Einbau mit dem Belüften begonnen werden.

Technische Daten:

Druckfestigkeit	34N/mm ²
Biegezugfestigkeit	8N/mm ²
Einbaustärke/Fugenanordnung	Gemäss SIA-Norm 251/1
Ausdehnungskoeffizient	0.014mm(m x °C)
Verarbeitungszeit	30 Minuten
Begehbarkeit	3 Stunden
Teilbelastbar	8 Stunden
Verbrauch	19 kg. Pro m ² /cm

Weitere Auskunft unter:www.kbs-ag.ch